Starprint 2400

KIP®
A better word for imaging

低価格・高画質 A1 サイズ対応 LED プロッタ
Web ベースオンデマンドプリンタ

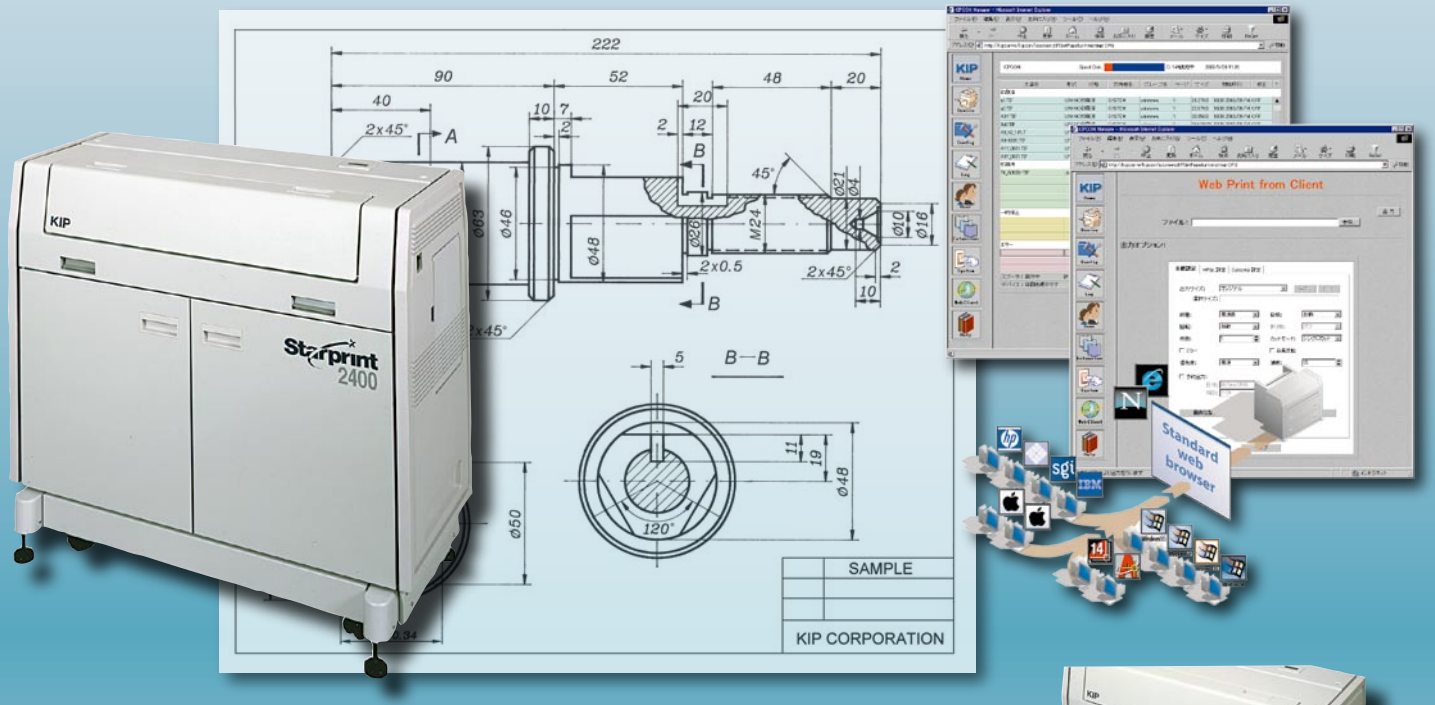

HP-GL,HP-GL/2,HP RTL
Calcomp906/907
TIFF,CALS G4
PostScript level2

◎ ドラッグ・アンド・ドロップ プリント
◎ プリンタドライバー
◎ 拡張性：デジタル複合機

◎ TIFF や HP-GL ファイルを共有フォルダーへドラッグ・アンド・ドロップ出力。部数、サイズなど設定可能な共有フォルダーを１６個、lpr 用を１６個サポート。
◎ Windows®、Mac OS® からプリンタドライバー出力可能。CAD システムやファイリングシステムから簡単プリント。
◎ Starprint2400 は KIP2000 シリーズスキャナをダイレクト接続。A0 入力、A1 出力デジタル複合システムへ拡張可能。

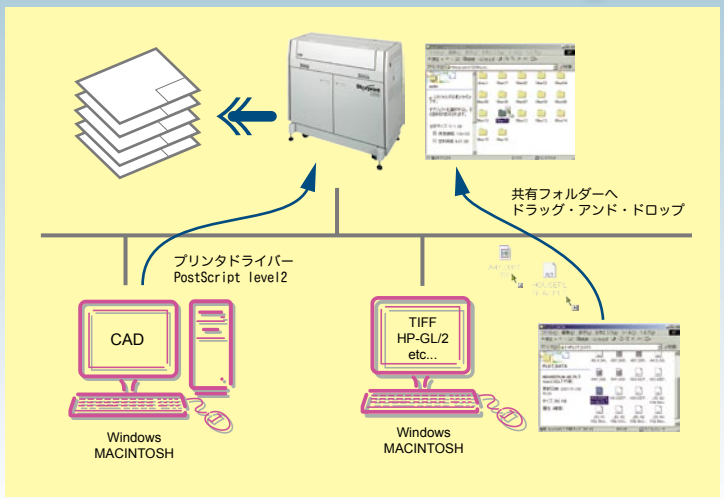

◎ プロッタの管理　KIPCON Manager

Starprint シリーズプロッタの操作、管理、状態監視が可能な Web サーバーソフトを標準搭載していますので標準的な Web ブラウザ * からプリンタの管理ができます。管理や設定のためにプリンタの前まで行くこともなく、リモートコントロールができ手間と時間を削減。管理者への負担軽減に役立ちます。

*Internet Explirer4.01 以降、Netscape Communicator4.5 以降（環境により使用可能なソフト、バージョンが制限される場合があります）

◎ 詳細ステータス表示

紙ジャム、用紙切れ、トナー無しといったエラー状態や、用紙サイズ、種類などの詳細状況も Web 画面に表示します。

◎ 詳細アカウンティング　プロットログ管理

何時、誰が、何枚印刷した等のプリントアカウンティング情報を記録することができます。グループ、ユーザー単位に出力制限も可能です。汎用フォーマットでダウンロードできますので Microsoft®Excel などに容易に取り込めます。

◎ フィルタ機能　スプールフォルダ（33）：ftp・lpr

スプールフォルダ毎に出力部数、サイズ、データのフォーマットなどを設定できます。データファイルを指定のスプールフォルダにドラッグアンドドロップするだけで、目的のサイズ、枚数を出力することができます。

◎ プリンタドライバー　Windows®、Mac OS®

Windows®95/98/Me/2000/XP、WindowsNT® 4.0 対応のプリンタドライバーを標準添付、Windows® アプリケーションからも大判サイズプリント環境を実現します。AutoCAD®ADI ™ /HDI ™ ドライバー、MacOS® 対応 Postscript® level2 PPD ファイルを標準添付。

◎ 入力インターフェース

100BASE-TX、10BASE-T を標準でサポートしています。TCP/IP（ftp,lpr,SMB）、NetBEUI、AppleTalk®、Windows® フォルダ共有サービスなどのネットワークプロトコルに対応します。プラットフォームの混在するネットワーク環境でもマルチクライアントの共有プリンタとして活用できます。

◎ バッチ出力ソフトウェア　KIP Print Client

KIP Print Client は、Windows 環境で動作する、バッチ出力ソフトウェアです。複数のファイルを選択して、部数、サイズ、スタンプ、HP-GL のペン設定など細かな設定ができます。電子ソート機能も装備しています。また、指定した日付、時間に出力するスケジューリング機能も搭載しています。出力ジョブを保存しておくことができますので、生産性向上にお役に立ちます。

■ Starprint2400 主な仕様

型式	コンソールタイプ
描画方式	LED ＋ 間接静電複写方式
現像方式	乾式 2 成分現像方式
感光体	OPC ドラム
定着方式	ヒートロール圧着方式
解像度	400dpi × 400dpi
印字速度	3.1 枚 / 分：A1 タテ（51 ㎜ /sec、普通紙同一原稿連続プリント時）
給紙方式	２本ロール自動給紙
用紙種類	普通紙、再生紙：64g/ ㎡ ～ 85g/ ㎡ トレーシング紙：KMS75（75g/ ㎡ ～ 85g/ ㎡） フィルム：EF90
用紙サイズ	幅 24inch、594、420、297、210 ㎜、長さ 210 ㎜ ～ 6000 ㎜
ウォームアップタイム	6 分以内（20℃、60%）
外部インターフェース	IF-8（KIP2000 シリーズスキャナ対応）
電源	AC100V、15A、50/60Hz
消費電力	最大 1.5KW
大きさ	（W）1010 ㎜ ×（D）520 ㎜ ×（H）930 ㎜
質量	110 kg（トナー、用紙除く）

■ プロッタの主な仕様

プリントサイズ		最大 610 ㎜× 6,000 ㎜　ただし、連携するアプリケーションソフトによりプリントサイズ、最大長が制限される場合があります
連続プリント枚数		1 ～ 999　ただし、連携するアプリケーションにより制限される場合があります
メモリ容量	メイン	128MB（最大 1024MB）
	フレーム	128MB（最大 512MB）
CPU		Intel® Celeron®
ハードディスク		3.5 インチ 20GB（市場状況により変動の可能性あり）
インターフェース		イーサネット：10BASE-T / 100BASE-TX（自動切替）
対応プロトコル		TCP/IP（lpr、ftp、SMB）、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk
PDL		PostScript ®level2
対応フォーマット		HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、Calcomp906/907、 TIFF（G3,G4,Packbits,Uncompress）、CALS G4、PS（level2）
対応 OS（クライアント）		Windows®95/98/Me、Windows®2000/XP、WindowsNT®4.0 Mac OS® 9.x*1、Mac OS® X 10.x
プリンタドライバー		Windows®95/98/Me、Windows®2000/XP、WindowsNT®4.0 Mac OS® 9.x、Mac OS® X 10.x：PPD ファイル添付 AutoCAD® ADI ™ / HDI ™ ドライバー添付 *2
設定機能		共有フォルダー：ftp フィルター（16）、LPR フィルター（16） 標準設定（1）
ユーティリティーソフト		KIP PrintClient（Windows 版）バッチプリントソフト

*1：Mac OS® 9.x より直接共有フォルダーに接続する場合は、別途 Windows®Server バージョンが必要。
*2：AutoCAD®R14、2000、2000i、2002、LT98、LT2000、LT2000i、LT2002 に対応。

■ Starprint2400 価格

商品名	価格（税別）	備考
Starprint2400	1,360,000 円	ドラム含む
据付調整費	100,000 円	営業拠点 100 ㎞圏内（地域によっては別途運搬費、出張旅費を申し受けます。）

※別途運搬費が必要な地域があります。詳しくは商品価格表または販売担当者までお問い合わせください。※カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額を申し受けます。

※据付調整費の価格は Starprint2400 本体を納品する場合です。記載されている据付調整費は標準的な据付調整作業の参考価格です。（商品の価格およびサポートサービス体系、料金、その他詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。）※据付調整費で規定した作業範囲を超えた場合は別途料金を申し受けさせていただく場合があります。※特殊作業（階段搬入・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますので予めご了承ください。

◎ Windows®,WindowsNT® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD® は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL は米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。◎ Adobe®、PostScript® は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。◎ Mac OS®、Power Macintosh® は、米国 Apple Computer,Inc. の登録商標であり、Macintosh は同社の商標です。◎ Intel®、Celeron® は Intel Corporation の登録商標です。◎その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。

《 安全に関するご注意 》

◎ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

KIP の情報は、インターネットでご覧いただけます。　www.kip-net.co.jp

KIP® 株式会社　ケイアイピー

本社　東京都大田区矢口１丁目５番１号　☎ 03-3756-1100
大阪支店　大阪市中央区南新町１丁目２番４号　☎ 06-6910-6105
名古屋営業所　名古屋市千種区内山３丁目２９番１０号　☎ 052-741-0015
北関東営業所　栃木県小山市東城南４丁目２８番３号　☎ 0285-31-1172
九州営業所　福岡市博多区博多駅東１丁目１４番３号　☎ 092-412-0911

◎お問い合わせ・ご用命は...

このカタログは再生紙と環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。
このカタログの内容は、2004 年 3 月現在のものです。
ES176200403103RY