




◆ コピーの仕様	
モデル名	デジタルコピー機 Starprint4600Pro (Pro-e)
走査方式 (原稿台)	原稿移動読み取り方式
スキャナセンサ	CCD 縮小光学系の2ユニット構成 (機械内部が3℃上昇すると、コピー開始時に自動調整する場合があります)
スキャナメモリ	標準：128MB 最大 1024MB (128MB、256MB、512MBいずれか2枚増設可)
原稿サイズ	最大搬送：940 mm × 16,000 mm、最小搬送：210 mm × 210 mm
原稿の厚さ	シート：0.05 mm ～ 1.6 mm
原稿の種類	文字、文字 / 写真、写真
画像処理	地肌除去 (RTT)、ゴミ取り、シャープネス
解像度	600dpi (23.6dot / mm)
複写サイズ	最大：914 mm × 6000 mm 最小：210 mm × 210 mm
連続複写枚数	1 ～ 999 枚
複写倍率	任意倍率：25.0% ～ 400.0% (0.1% 刻み) 固定縮小：25.0%、35.3%、50.0%、70.7% (10 種類まで登録可) 固定等倍：100.0% 固定拡大：141.4%、200.0%、282.8%、400.0% (10 種類まで登録可)
スキャナ速度	70 mm/sec (複写倍率 100% 時のスキャナ速度です、複写倍率により速度は変化します)
コピーおよび原稿入力機能	電子ソート (レイアウト / ソート)、自動用紙および自動倍率選択、地肌除去 (RTT) ゴミ取り、縦横独立変倍、ズームプログラム、読み取り濃度調整 (17 段階 / オートトナー濃度 (5 段階)、シャープネス (5 段階)、先端端余白、コピー位置調整ミラー、ネガポジ反転、再コピー、サンプルコピー、日付スタンプ、分割コピーユーザー定義倍倍、オートスタート、モードメモリ、回転、帯電ワイヤ清掃

◎ Starprint4000 II プロッタと KIP2600 スキャナは、「国際エネルギースタンププログラム」の基準に適合していると判断されます。

◎ デジタル複合機「Pro-e」モデルと、デジタルコピー機「Pro」モデルとも「国際エネルギースタンププログラム」の基準に適合した、Starprint4000 II プロッタと KIP2600 スキャナの組み合わせ商品ですので、「国際エネルギースタンププログラム」の基準に準拠していると判断します。

◎ Windows®/WindowsNT®は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD®は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP-RTLは米国ヒューレット・パッカー社の特許登録商標です。◎ Adobe®、PostScript®は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。◎ Mac OS®, Power Macintosh®は、米国Apple Computer, Inc.の登録商標であり、Macintoshは同社の商標です。◎ Intel®, Pentium®は Intel Corporationの登録商標です。◎ その他の社名、または商品名等はそのそれぞれの商標、または登録商標です。◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている画像サンプルコピーは機械説明のために作成したもので実際の出力サンプルコピーとは異なる場合があります。実機でご確認ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。



※ Scan to File 機能は、「[SCSI ケーブル] (コネクタ形状：マイコン DB50 取付)
「ソフトウェア CD-ROM」(KIP TWIN ドライバー、KIP Scan Client、取扱説明書、)
「専用 I/F (SCSI) ボード」が含まれます。
※ Scan Client 動作環境：・ Windows®98/2000/XP/NT4.0・Intel® Pentium®II 300MHz 以上
・128MB(256MB 以上を推奨)・4GB 以上のハードディスク
※ 長尺原稿をスキャンするときは、パソコンのメモリを増設する必要があります。
※ 別途、コンピュータ側にホストアダプタ (SCSI ケード) が必要となります。
※ 推奨品：アダプック社製 AHA-2940U/JA RTL KIT、AHA-2930U/JA RTL KIT、AHA-2910C/JA RTL KIT

◎お問い合わせ・ご用命は...

このカタログは環境にやさしいエコマーク認定の再生紙と植物性大豆油インクを使用しています。

このカタログの内容は、2004年8月現在のものです。



flexible digital print system

◆ Starprint4000II リアル 600dpi 高画質プロッタ (ハイクオリティープロット)

◎ Web 対応コントローラ

Starprint 4000 II の操作、管理、状態監視が可能な Web サーバソフトを標準搭載していますので標準的な Web ブラウザからプリンタの管理ができます。紙詰まり、用紙切れ、トナー無しといったエラー状態や、用紙サイズ、種類などの詳細状況も Web 画面に表示します。

◎ プロット・フィルター

Windows® に共有されたスプールフォルダ毎に出力部数、サイズ、データのフォーマットなどを 16 個設定ができます。データファイルをスプールフォルダにドラッグアンドドロップするだけで、目的のサイズ、枚数を出力することができます。同様に、LPR 用のフィルタも 16 個設定ができます。



2 段ロール+手差し給紙方式を採用していますので、用途に応じた用紙サイズと紙質の違う用紙を混在させてセットすることができます。また、手差し給紙を利用することで、使用頻度の少ないサイズや違う紙質の用紙も容易に対応できます。

◆ Starprint4600 Pro デジタルコピー機 (コピー & スキャン (オプション)、オプションのプロッタコントローラー)を搭載することで、「Pro-e」としてプロッタ・プリンタ機能が利用可能。

◎ ワイドズーム機能

25%～400% まで 0.1% 刻みで縮小・拡大ができます。A0 原稿を A4 サイズへダイレクトに縮小できます。つぶれの少ない高画質なプリントをご提供します。使用頻度の高い倍率はプリセットすることができますので、ワンタッチで縮小、拡大ができます。

◎ サンプルコピー

コントラストのない原稿などをコピーするとき、先端の 210 mm をテストコピーすることで画質の確認ができます。無駄なミスコピーを軽減することができます。特に A0 や長尺原稿をコピーする場合に有効です。


◎ デジタルコピー機「Pro」モデルは、Starprint4000 II プロッタと KIP2600 スキャナの組み合わせ商品です。		
デジタルコピー機	プロッタ	スキャナ
Starprint4600Pro	Starprint4000 II (プロッタコントローラ非搭載)	KIP2600 (70 mm/sec)
デジタル複合機	プリンタ	スキャナ
Starprint4600Pro-e	Starprint4000 II (プロッタコントローラ搭載)	KIP2600 (70 mm/sec)

◎ デジタルコピー機 Starprint4600Pro は、「国際エネルギープログラム」の基準に適合した、Starprint4000 II プロッタと KIP2600 スキャナの組み合わせ商品ですので、「国際エネルギープログラム」の基準に準拠していると判断します。



◎ プリンタドライバー

Windows®98/2000/XP、WindowsNT® 4.0 対応のプリンタドライバーを標準添付、Windows アプリケーションからも大判サイズプリント環境を実現します。AutoCAD®ADI™/HDI™ドライバー、Postscript® level2 対応 PPD ファイル標準添付

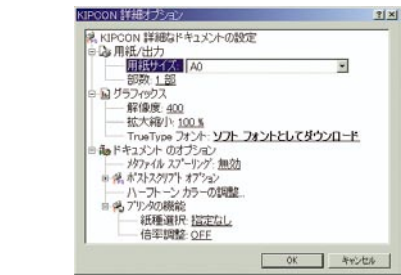


◎ 読み取りモード

原稿の種類に応じて、3 つの読み取りモードから選択できます。
・文字：線画中心 (図面など)
・文字 / 写真：写真と文字の混在
・写真：カラー写真が混在するもの (カタログなど)

◎ 自動変倍・自動用紙選択

自動変倍は、挿入した原稿幅を検知して選択されたロール紙に応じた倍率に自動的に変更します。また、原稿サイズと指定した倍率に応じたロール紙を自動的に選択する、自動用紙機能もあります。これらの機能を使用することで、ミスコピーを極力削減することができます。

◎ Starprint4000 II は、A0：3.7 枚 / 分のプロットスピードに 600dpi の高解像度 LED ヘッドを搭載して、高精細な印字品質を提供します。バッチプリントソフト「KIP Print Client (Windows 版)」を標準添付、一括出力の効率を上げます。Windows® 対応プリンタドライバー、Mac OS® 対応プリンタドライバー、AutoCAD® 対応 ADI™/HDI™ドライバーも標準サポートしています。

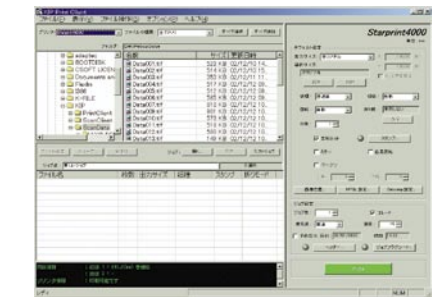

◎ 詳細アカウンティング

何時、誰が、何枚印刷した等のプリントアカウンティング情報を記録することができます。



◎ Starprint4600Pro は、A0：600dpi 対応スキャナ KIP2600 を搭載して、さらに鮮明で美しいコピー品質を提供します。別売のプロッタコントローラを搭載することで、Starprint4000II と同等のプロットコントロールが可能となります。

◎ スキャン機能 (オプション) は、A0 サイズを 600dpi の高解像度でスキャン可能です。



◆ KIP 2600 高画質イメージスキャナ (世界が認めた高画質スキャナ)



グリーン購入法適合商品

◎ KIP リアルタイム・スレッシュホルディング

KIP リアルタイムスレッシュホルディング機能は、シャープで地肌除去されたイメージデータを作成しますので、ベクトルへのコンバージョン効率を飛躍的に高めました。地図の複雑な等高線や、地積図などの細線をシャープに再現することはもちろん歪み、のび縮みがほとんどないので、土木測量、縦断図などの土木建設用データとしても利用できます。

◎ KIP TWAIN ドライバー

Windows®98/2000/XP、WindowsNT®4.0 に対応した 32bit-TWAIN ドライバーです。100dpi～1600dpi まで 1dpi 刻みで指定できます。読み込みモード、スレッシュホルド、「地肌除去 (RTT)」「ゴミ取り」、「シャープネス」など読みとりの細かな設定ができます。また、原稿サイズは「AUTO」指定でスキャナが自動認識することができます。TWAIN ドライバーをサポートした Windows® アプリケーションから、直接スキャンができます。

美しいコピーを体験してください。

◎ シャープネス

細かい文字や細線を鮮鋭にコピーすることができます。鉛筆で裏書きされたマイラー原稿などコントラストの弱い線を強調することができます。

◎ ゴミ取り


原稿をスキャンする際にある程度独立した点がある場合、ゴミ取り機能はこの独立した点を不要な画像として除去します。青焼きなどをコピーする場合特に有効な機能の一つです。

他社と比較してください。
Starprint4600Pro のコピー品質が良いことが確認できるでしょう。



◎ KIP Scan Client

KIP Scan Client は、Windows® 環境で動作する、KIP2600 スキャナを容易にコントロールできるスキャンングソフトウェアです。エクスプローラライクなウィンドウを標準的な画面とすることで、直感的にスキャンしたイメージデータを保存することができます。各種設定も用途に合わせて複数記憶することができ、スキャン作業の効率アップに役立ちます。また、作成したファイル名リストの順にスキャンする、バッチスキャン処理ができます。スキャンしたイメージは、標準添付のビューワで確認できます。ラスタエディタソフトなどを直接呼び出しができるボタンも用意されています。最大 600dpi/A0 幅×16m、1200dpi/A2 幅、1600dpi/A3 幅までの図面をスキャンすることもできます。出力フォーマットは、標準的な TIFF G4、CALS G4、BMP と KIP-RTL (HP RTL 互換) をサポートしています。

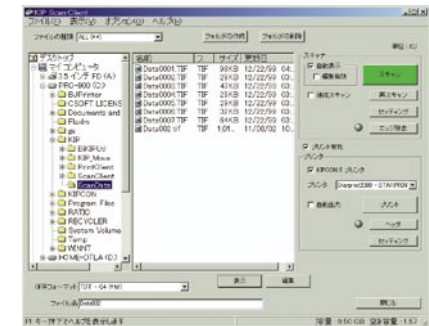


※ スキャン機能を利用する場合は、オプションの「Scan to File Kit」が必要です。

◎ ユーティリティソフトウェア

● KIP スキャンユーティリティは、CSV ファイルを取り込みスキャンしたイメージデータのファイル名を CSV データを基に付けることができます。スキャンしたデータのファイル名と CSV データをマッチングした、実績ファイルも同時に作成しますので、ファイリングシステムへの自動登録を完全にサポートします。(マルチページ TIFF 対応)
● 登録・出力ユーティリティは、スキャンユーティリティを使用してスキャンしたイメージデータ、実績ファイルを取り込みます。取り込んだイメージデータに対して、「出図」：ジョブ出力、「登録」：ファイリングシステムへ登録、「マスタ」：AP カード作成の指示ができます。



スキャンユーティリティ

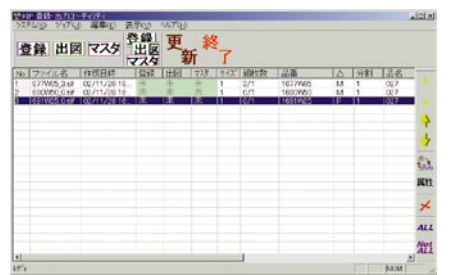

登録・出力ユーティリティ

◎ セットコピー (電子ソート機能)

セットコピーでは、複数の原稿をスキャンしスキャナのメモリに蓄積します。蓄積した画像データを必要な部数連続して繰り返しプリントすることができます。1 ジョブあたり最大 200 枚 (搭載メモリー容量に依存) の原稿を蓄積できます。メモリに蓄積されたセットコピージョブは、「レイアウトモード」または「ソートモード」のいずれかのモードで出力することができます。

