



PostScript level2

※ KIP High Definition Print *plus*

KIP の HDP 技術は、100% トナー効率で廃トナーが発生しない環境に優しいプロセス技術です。メンテナンス性も大幅に改善しました。リアル 600dpi の高解像度 LED ヘッドと非磁性トナー、オイルレスヒーターによりつぶれの少ないハイクオリティなプリントを提供します。また、IST（イメージスモーキング＋孤立点補正）技術を搭載していますので、600dpi × 1200dpi 相当のプリントクオリティを提供します。

（※データ処理解像度 600dpi × 600dpi）

※ Web 対応高速コントローラ搭載

◎ プロッタの管理：KIPCON Manager

Starprint シリーズプリンタの操作、管理、状態監視が可能な Web サーバソフトを標準搭載。一般的な Web ブラウザ* からプリンタの管理ができます。管理や設定のためにプリンタの前まで行くこともなく、リモートコントロールができ手間と時間を削減。管理者への負担の軽減に役立ちます。

*Internet Explorer4.01 以降、Netscape Communicator4.5 以降（環境により使用可能なソフト、バージョンが制限される場合があります。）

◎ バッチ出力ソフト（KIP Print Client）標準添付

KIP Print Client は、Windows 環境で動作する、バッチ出力ソフトウェアです。複数のファイルを選択して、部数、サイズ、スタンプ、ペン幅設定、パナー指定など細かな設定ができます。電子ソート機能も装備しています。また、指定した日付、時間に出力するスケジューリング機能も搭載。出力ジョブを保存しておくことができますので、生産管理向上に役立ちます。

◎ プリンタドライバー、プロッタドライバー


Windows98/Me/2000/XP/NT4.0 対応プリンタドライバー、Mac OS 9.x、Mac OS X 10.x 対応プリンタドライバー（level2 PPD）を標準装備。いろいろなアプリケーション* から大判プリントを実現します。AutoCAD®ADI™ /HDI™ ドライバーも標準添付。*アプリケーションによってプリント範囲に制限があります。

◎ 入力インターフェース

100BASE-TX、10BASE-T を標準でサポートしています。TCP/IP (ftp,lpr,SMB)、NetBEUI、AppleTalk®、Windows® フォルダ共有サービスなどのネットワークプロトコルに対応します。プラットフォームの混在するネットワーク環境でもマルチクライアントの共有プリンタとして活用できます。

◎ ドラッグ・アンド・ドロッププリント

◎ TIFF や HP-GL ファイルを共有フォルダーへドラッグ・アンド・ドロップ。◎ サイズ、紙種、倍率など設定可能な 16 個の共有フォルダーを標準サポート。

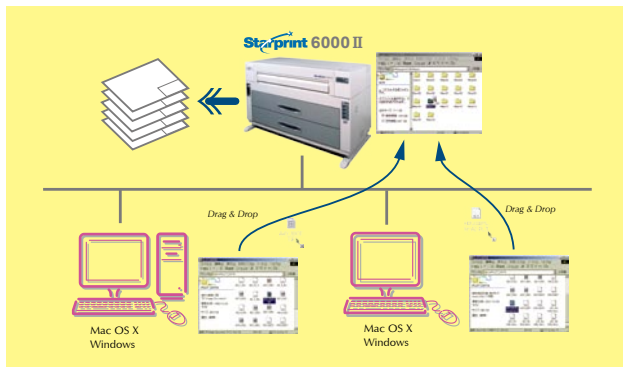

■ Starprint6000II の主な仕様

型 式	コンソール型
記 録 方 式	LED 静電転写方式
現 像 方 式	乾式非磁性一成分現像方式
感 光 体	OPC ドラム
定 着 方 式	ヒートロール圧着方式
印 字 解 像 度	600dpi (IST: イメージスモーキング＋孤立点補正機能付き)
印 字 速 度	100 mm/sec (A0: 4 枚/分)
給 紙	2 ロールモデル: 2 ロール給紙＋手差し給紙 4 ロールモデル: 4 ロール給紙＋手差し給紙 ※ 2 ロール＋2 カセット＋手差し (2 カセット: オプション)
印 字 サ イ ズ	最大: 914 mm × 6,000 mm* ¹ 、最小: 210 mm × 210 mm カセット: A2、A3、A4
用 紙	ロール* ² : 普通紙、再生紙、トレーシング紙、フィルム カセット* ² : 普通紙、再生紙
メ モ リ 容 量	システム: 256MB、フレーム: 256MB
ハ ー ド デ ィ ス ク	20GB (市場状況により変動の可能性あり)
C P U	Intel Celeron
対 応 プ ロ ト コ ル	TCP/IP (lpr, ftp, SMB)、NetBEUI、AppleTalk
対 応 フ ォ ー マ ッ ト	HP-GL、HP-GL/2、HP RTL、Calcomp906/907、TIFF、CALS G4、PS (level2)
プ リ ン タ ド ラ イ バ ー	Windows98/Me/2000/XP/NT4.0、Mac OS 9.x、Mac OS X 10.x
プ ロ ッ タ ド ラ イ バ ー	AutoCAD ADI / HDI ドライバー* ³
電 源	AC100V、20A、50/60Hz 共用
消 費 電 力	動作時: 2kW、節電モード時: 86W
ウ ェ ム ア ッ プ タ イ ム	約 10 分
大 き さ (W × D × H)	1,370 mm × 620 mm × 860 mm (突起部除く)
質 量	230Kg (2 ロール)

*¹ 最大サイズを印字するには、フレームメモリの増設が必要です。

*² 推奨、指定用紙については、販売担当者にお問い合わせください。

*³ AutoCAD R14、2000、2000i、2002、LT98、LT2000、LT2000i、LT2002 に対応


※商品の価格およびサポートサービス体系、料金、その他詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

※設置指導料で規定した作業範囲を超えた場合は別途料金を申し受けさせていただく場合があります。

※特殊作業（階段搬入・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますので予めご了承ください。

◎ 運用ニーズに合わせた給紙スタイルを選択

標準で 2 ロールモデル、4 ロールモデルを用意、2 ロールモデルにはオプションで、2 カセットまたは 2 ロールユニットを増設できます。カセット給紙は A2/A3/A4 用紙を各 200 枚までセット可能。もちろん手差し給紙も標準装備。

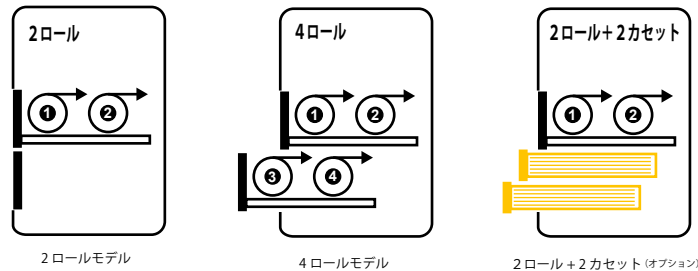

◎ 環境への対応

◎ 国際エネルギースタープログラム

「当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」

◎ トナーカートリッジの回収（マテリアルリサイクル）

使用済みトナーカートリッジは回収して、プラスチック資源として再利用します。

◎ グリーン購入法適合商品



《安全に関するご注意》

◎ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。

◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

◎ Windows®, WindowsNT® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD® は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL は米国ヒューレット・パカード社の登録商標です。◎ Adobe®, PostScript® は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。◎ Mac OS®, Power Macintosh® は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標であり、Macintosh は同社の商標です。◎ Intel®, Celeron® は Intel Corporation の登録商標です。◎その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。

KIP の情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://www.kip-net.co.jp>

KIP 株式会社 ケイアイピー

本 社 東京都大田区矢口 1 丁目 5 番 1 号 ☎ 03-3756-1100
大 阪 支 店 大阪市中央区南新町 1 丁目 2 番 4 号 ☎ 06-6910-6105
名古屋営業所 名古屋市千種区内山 3 丁目 2 9 番 1 0 号 ☎ 052-741-0015
北関東営業所 栃木県小山市東城南 4 丁目 2 8 番 3 号 ☎ 0285-31-1172
九州営業所 福岡市博多区博多駅東 1 丁目 1 4 番 3 号 ☎ 092-412-0911

このカタログは再生紙と環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。

◎お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの内容は、2004 年 6 月現在のものです。

ES177200406105RY