KIP 75Pシリーズ

914mm幅対応・大判普通紙LEDモノクロ・プルーフシステム

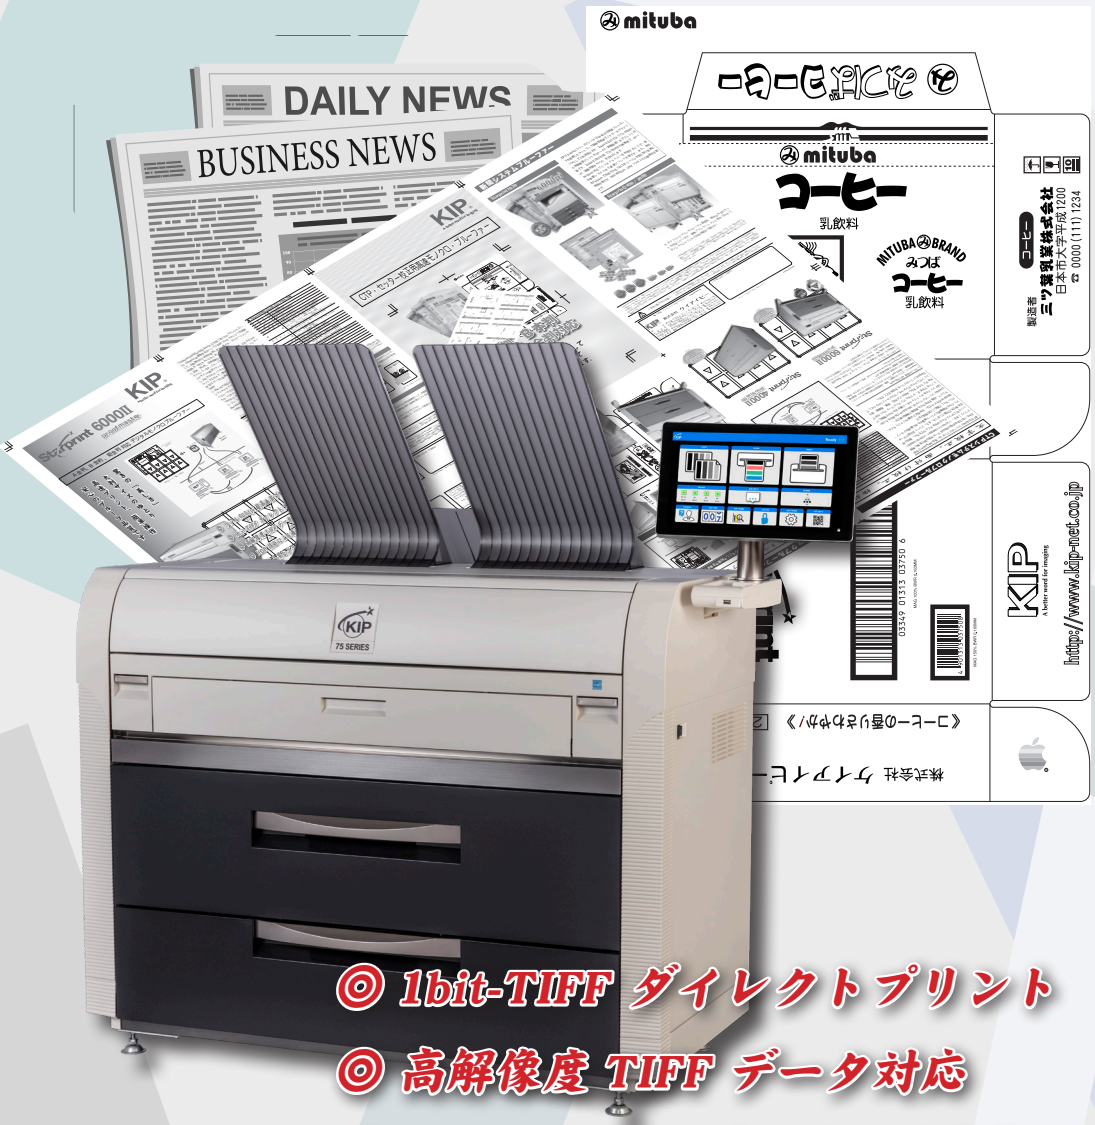

◎ 1bit-TIFF ダイレクトプリント

◎ 高解像度 TIFF データ対応

◎ ホットフォルダー運用標準装備

◎ 専用解像度変換、印刷ツール添付

◎ 600dpi 高画質プリント

Infinite Possibilities

お客様のビジネスをもっと加速させるイノベーションのために、KIP は高品質、生産性、コスト効率を求めたプロフェッショナルなニーズにもお応えできる最先端テクノロジーを搭載した普通紙 LED モノクロ・プルーフシステムをご提供します。

モノクロ・プルーフプリントの柔軟性とワークフローの効率化

KIP 75P シリーズは、辞書、単行本、法規書籍などの面付け確認、新聞、広告などのゲラプリント、CTP、イメージセッタの校正、検版、グラビア、パッケージデザインの確認プリントなど、用途はたくさんあります。共有されたホットフォルダーに 1bit-TIFF ファイルをドラッグ & ドロップするだけで、簡単にプリントできます。2400dpi 等の高解像度 TIFF データも自動で 600dpi に変換して高画質プリントが可能。

KIP 75P シリーズ System Features

- ホットフォルダー運用標準対応
- カラータッチパネル
- 4本ロール & 手差し
- 290㎡ / 1時間
- ユーザー管理機能
- PC & Webベースプリントツール
- 600 X 2,400dpi 相当の印字解像度
- HDP （High Definition Print） 技術
- 上部排紙機構を標準搭載
- 省エネ設計
- 生産性重視の後部排紙機構

デザインチェックプルーファー

デザインアプリケーションから簡単にプリントができ、段ボール箱などのデザインチェックを原寸大で行えます。TIFF、PDF ファイルなどの分版データを効率よく一括・セット印刷が可能で業務効率の向上につながります。

確実なワークフローオートメーション

1bit-TIFF ファイルをホットフォルダーに書き込むだけで簡単にプリントができます。デジタルプリプレスワークフローの中で欠かすことのできない大判サイズ対応、高速、高画質、低ランニングコストのデジタルモノクロプルーフシステムとして、お役立てください。

面付校正・文字校正・検版

各社 RIPsystem で作成された 1bit-TIFF データを受け取り高速にプリントします。（※ 2400dpi などの高解像度データを受け取り自動変換プリント可能）CTP システムでは欠かすことのできない、面付け校正を原寸大で可能としました。また、プレート出力前にデータファイルの内容確認とプレート検査のために最適なプルーフ・プリンターとして幅広くご利用頂けます。文字校正に必要なフォントサイズ、ウェイト、白抜き文字なども高品質に再現可能です。

高精細・高品質イメージング

KIP High Definition Print 技術でトナーを精確にドット配置することで画像形成を制御し、滑らかな色と表現力豊かな白黒画像品質を提供します。

鮮やかな色合いと柔らかい色合いがお客様のコンセプチュアルなアイデアを表現します。細線やテキストを真っ黒で精確な表現は読みやすさと正確さを提供します。

作業環境の効率化

A1 サイズを 1 時間あたり 570 枚印刷することができます。4 本ロール給紙、上部排紙機構は混雑する環境でも生産性向上と作業効率の向上を実現できます。統合された高品質カラースキャナー搭載モデル KIP 7580P もあります。

KIP HDP 技術のエコ & 耐久力

KIP HDP 技術はトナーを用紙に確実に定着させるので、熱、摩擦、引っかき傷、水、そして繰り返しの取り扱いに耐える印刷物を作り出します。また、廃トナーを出さないエコシステムです。

耐水性 | にじまない | 耐光性 | 蛍光ペン対応 | アーカイブ対応 | 廃トナーなし

パッケージ印刷

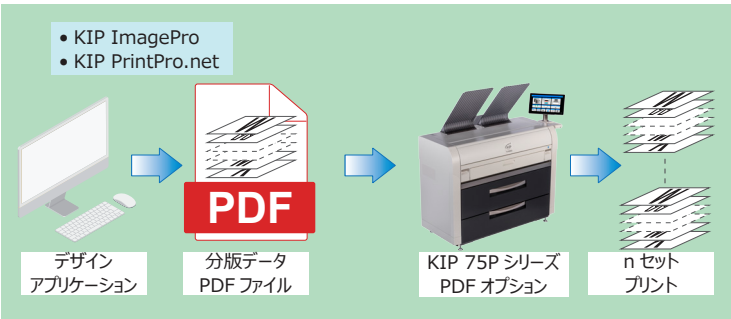

フレキソ印刷

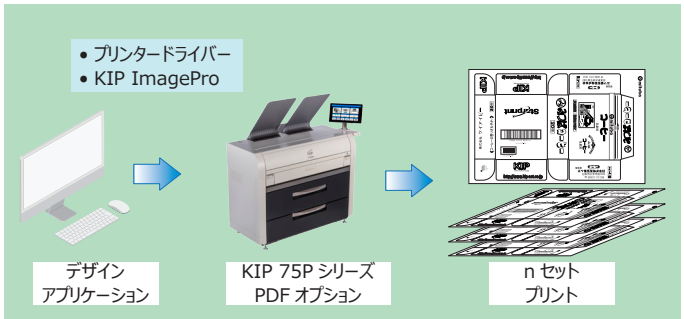

Windows プリンタードライバー

WORD/EXCEL などのオフィス系アプリケーション、CAD 系および DTP アプリケーションからの大判プリントをフルサポート。オフィス系、CAD 系に適した KIP GL ドライバー、DTP 系（Adobe）アプリケーションに最適な KIP Script*1 ドライバーを切り替えてご使用いただけます。

＊1 ：PDF プリントオプションが必要です。



製本印刷 - 文字校正・面付確認

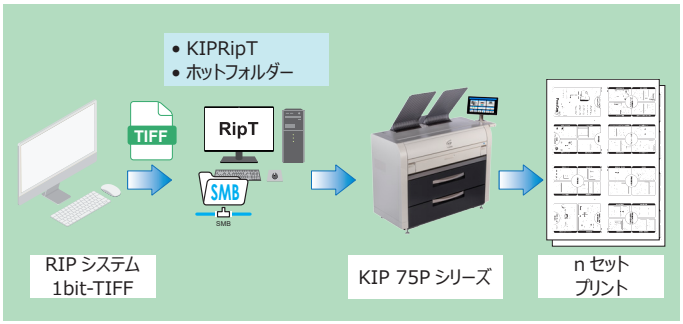

KIP SYSTEM K SOFTWARE

お客様のニーズを支える

KIP SYSTEM K SOFTWARE

KIP System K ソフトウェアは、高度なユーザーエクスペリエンスと、プリント・スキャン・コピーのシームレスな管理による非常に優れた生産性を提供します。

- タブレット感覚のタッチパネル操作
- 見やすく統一された直感的なタイルインターフェース
- システム管理、設定、モニター機能を備えた一括出力ツール
- アプリケーションソフトは拡張機能に簡単にアクセスできるリボンツールバー
- Windows ドライバーは WHQL 認証取得済みで、タッチスタイルを採用し簡単に各種機能にアクセス可能

KIP System K はすべての KIP システム機器に搭載しています。

KIP IMAGEPRO

お客様はこの一つのアプリケーションで全てのワイドフォーマット・ワークフローを完結できます。

- TIFF, PDF, マルチページファイルもまとめて一括プリント
- ロールベースコスト & アカウントコントロール
- KIP Cloud Connect は、いつでも、どこでもプリント処理
- セキュアプリント対応

高解像度 TIFF 変換・印刷ツール - KIPRipT

RIP 済の高解像度 1bit-TIFF を受け取り、KIP 75P シリーズに適した画像処理を行い出力します。（複数のホットフォルダーを設定可能）
ホットフォルダーごとに様々な設定を行い、運用することができます。

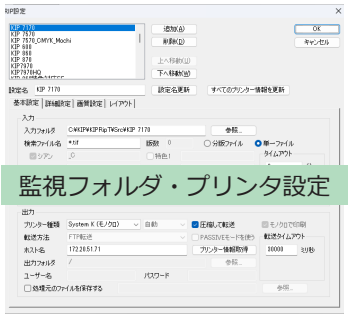



お客様の作業環境に合わせて最適化

お客様の指先で必要なすべてのものを操作 !!
KIP 15.6 インチワイドタッチスクリーンはスマートタブレット機能を備えています。 生産性を向上させるワークフローの自動化により、プロジェクトを楽に完了できます。 操作画面のデザインをカスタマイズ可能ですので、様々な作業環境の接続性と直感的なナビゲーションを提供します。

プリント、コピー、スキャン ｜ ワークフローの自動化 ｜ 高精細ビューア ｜ タッチスクリーンのカスタマイズ ｜ 範囲指定プリント（AOI）｜ 印刷品質プリセット ｜ KIP Cloud Connect ｜ 操作ガイド

KIP 75P Mono - Proof Printer

■ 主な仕様

モデル	KIP 75P シリーズ
形式	コンソール
記録方式 / 感光体	LED 静電転写方式 / OPC
現像方式	乾式非磁性一成分接触現像方式（HDP plus）
定着方式	ヒートロール圧着方式
印字解像度	600 dpi X 2,400dpi 相当
印字速度	A1（横）：10 枚 / 分、A0：5 枚 / 分
給紙 用紙サイズ	4 本ロール給紙 ＋ 手差し給紙 最大幅：914 ㎜、最小幅：297 ㎜
用紙	普通紙、再生紙、トレーシング紙 *1、フィルム *1
印字サイズ	最大 *2 *3：914 ㎜× 6,000 ㎜、最小：297 ㎜× 210 ㎜
欠け幅	先端、左右：各 3 ㎜± 2 ㎜、後端：5 ㎜± 2 ㎜
連続プリント枚数	1 ～ 999 枚 *4
上部排紙	標準：50 枚（A4 ～ A0）
コントローラー	メモリー：2GB 以上 / HDD（SSD）：240GB 以上
インターフェース	イーサネット：1000/100/10BASE 対応
対応フォーマット	KIP GL（HP-GL,GL/2,RTL 準拠）、DWF、TIFF、CALS G4 JPEG、PCX、PNG、PDF*5
プリンタードライバー	Windows プリンタドライバー *9（PDL：KIPGL / KIPScript*5）
	AutoCAD HDI ドライバー *6
ソフトウェア	KIP PrintPro*9、KIP Status*9 KIP Cost Center*7*9 、KIP Accounting Center*7*9 KIP PrintPro.net: ウェブブラウザー対応 KIP Smart Printing: タブレット PC, スマートフォン対応（email）
セキュリティー	RABC アカウント管理 *7*9、PIN コード認証、ActiveDirectory 連携 *10 データセキュリティー NISPOM 5220.22-M
クラウド	OneDrive, Google Drive, Dropbox, box, SharePoint
最大消費電力	最大 3000W
省電力モード	5.6W
電源	AC200V、15A、50/60Hz
スタートアップタイム	120 秒以下 *8
ウォームアップタイム	4 分以下（23℃、定格電圧時）
大きさ （W）x（D）x（H）	7570P：1,356 ㎜ × 720 ㎜ × 1,095 ㎜ 7580P：1,356 ㎜ × 720 ㎜ × 1,185 ㎜ （操作パネル、突起部、排紙トレイを除く）
質量	7570P：264 kg / 7580P：281 kg（いずれも 4 本ロールモデル）

*1 指定紙、推奨紙については、販売担当者までお問い合わせください。 *2 普通紙使用時、トレーシング紙定形 2 倍長、フィルム定形長。 *3 連携するアプリケーション、使用される環境 / メディア / 条件により制限される場合がありますが、最大 64m までの印字が可能。*4 連携するアプリケーション、使用環境、条件により制限される場合があります。 *5 PDF プリントオプションが必要です。 *6 AutoCAD（LT）2015 - 2020 対応。 *7 Accounting Package オプションが必要です。 *8 スキャン、コピー、プリントのいずれかの機能が操作可能になるまでの時間。 *9 Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 環境に対応。*10 AD 連携：カード製造番号による AD-Server 連携：LDAP による AD-Server と連携。 ** IC-CARD：FeliCa / MIFARE 対応、カードリーダー：RC-S380/S 対応。 * 各機能の詳細情報につては、営業担当者にお問い合わせください。

ご注意	正しく安全にお使いいただくために
	◎ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。 ◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 ◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

KIP 7580P mono - proof system

■ 主なコピー機能

原稿サイズ		最大：914.4 ㎜ x 6,000 ㎜、最小：210 ㎜ x210 ㎜
原稿種類	7580P	シート（厚さ：0.05 ㎜～ 1.6 ㎜）
コピー解像度		600dpi（最大読取）、600 x 2,400dpi（印字）
連続コピー枚数		999 枚
コピー倍率		標準：25%~800%（0.1% 刻み）
フォーマット		ISO A、JIS B、ANSI、ARCH、CHINA
画像処理		文字、文字 / 写真、写真、カスタム（追加可能）
コピー機能		原稿種類、セット、拡大 / 縮小、画質（スレッショルド、地肌除去、シャープネス、ゴミ取り）、用紙、アカウンティング、枚数、カットモード、フォーマット、回転、印刷品質、余白、ファイル保存、ファイル形式、ミラー、スタンプ、仕上げ、白黒反転、傾き補正、セット編集、再プリント、オートスタート、割り込み、ビューアー、AOI*2、テンプレート

■ 主なプリント機能

対応フォーマット		HP-GL、GL/2、RTL、Jpeg、TIFF、PDF*5、その他 *3
連続プリント枚数		1 ～ 999 枚
その他の機能		用紙、セット、回転、枚数、拡大 / 縮小、仕上げ、ミラー、スタンプ、白黒反転、アカウンティング、セット編集、テンプレート、ビューアー、ファイル追加、ファイル削除、選択クリアー、再プリント、AOI*2

■ 主なスキャン機能

読み取りサイズ		最大：914.4 ㎜ x 15,000 ㎜、最小：210 ㎜ x 210 ㎜ *1
読み取り解像度		200、300、400、600dpi
読み取り速度	7580P	モノクロ：65 ㎜ / 秒 @600、97 ㎜ / 秒 @400、130 ㎜ / 秒 @300、195 ㎜ / 秒 @200dpi カラー：22 ㎜ / 秒 @600、32 ㎜ / 秒 @400、43 ㎜ / 秒 @300、65 ㎜ / 秒 @200dpi
対応フォーマット		モノクロ：PDF, PDF/A, TIFF G4, CALS G4, DWF マルチページ PDF, TIFF カラー：JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, TIFF RLE, DWF マルチページ PDF, TIFF
保存先 Mailbox		HDD / USB / SMB / FTP / email / CLOUD
ネットワークスキャン		Scan to SMB / Scan to FTP / Scan to email / Scan to CLOUD
フォーマット		ISO A、JIS B、ANSI、ARCH、CHINA
画像処理（読み取り品質）	モノクロ	文字、文字 / 写真、写真、カスタム（追加可能）*4
	カラー	文字、文字 / 写真、写真、カスタム（追加可能）*4
その他機能	モノクロ	原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、ファイル保存、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、傾き補正、余白、白黒反転、スタンプ、画質、再スキャン、オートスタート、ビューアー、テンプレート、AOI*2
	カラー	原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、ファイル保存、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、余白、スタンプ、傾き補正、画質（明るさ、赤 / 緑、黄 / 青）、再スキャン、オートスタート、ビューアー、テンプレート、AOI*2

*1：読み取りサイズは連携するアプリケーション、使用環境、条件、保存フォーマットにより制限される場合があります。
*2：AOI（Area of Interest）はビューアー表示にて範囲指定クリップを行う機能です。 *3：その他対応フォーマットについては、営業担当者にお問い合わせください。 *4：KIP PrintPro および KIP PrintPro.net を使用して任意の設定を複数追加登録可能です。 *5：PDF プリントオプションが必要です。
* KIP Accounting Center を使用した各機能制限等の設定が可能です。
* 各機能についての詳細情報は、営業担当者にお問い合わせください。

75P シリーズには、高解像度 TIFF 変換・印刷ツールの KIPRipT ソフトウェアを同梱しています。KIPRipT をご使用の場合は、別途 Windows10/11 が稼働する PC が必要です。PC の詳細仕様については販売担当者にお問い合わせください。

《ご注意》※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券類（国債・地方債など）、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピー、複製、プリントするとその印刷物の使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー、複製する以外は禁じられています。

◎本製品は国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
◎本製品はグリーン購入法に適合しています。
◎「RoHS」指令に適合しています。
＊欧州 RoHS（特定物質の使用制限）

KIP SYSTEM K
SOFTWARE

◎ Windows® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD® DWF は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP RTL は米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。◎ Adobe® は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。◎ FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。MIFARE は、NXP セミコンダクターズの登録商標です。◎その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎本プリンター、スキャナーの保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、製品の製造終了後 7 年間且つ販売終了後 5 年間です。（補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。◎カタログに使用した画像は一部ハメコミです。◎ 万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアカウント情報、MAILBOX、テンプレート等のデータが消失することがあります。また、機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータは HDD 残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。データの消失もしくは流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

製品に関する情報のご案内

KIP グループ情報
http://www.kiphq.co.jp/
KIP 製品情報
http://www.kipjapan.com/

KIP カスタマーサポート
03-3756-1101
株式会社ケイアイピー
KIP 製品の修理、消耗品のご注文に関するお問い合わせはこちらへ

KIP 製品に関するお問い合わせ
03-3756-1100
桂川電機株式会社 国内営業本部
KIP 製品のご購入、販売に関するお問い合わせはこちらへ

KIP
桂川電機株式会社 国内営業本部
株式会社ケイアイピー
〒 146-8585 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号

REV_25_0410JW

このカタログの記載内容は、2025 年 4 月現在のものです。