


■主な仕様		
形 式	式	コンソール
記 録 方 式	方式	LED 静電転写方式
現 像 方 式	方式	乾式非磁性—成分接触現像方式（HDP plus）
感 光 体	体	OPC
定 着 方 式	方式	ヒートロール圧着方式
印 字 解 像 度	度	600dpi（IST: イメージスモーキング＋孤立点補正機能付き）
印 字 速 度	度	A1：3.3 枚 / 分、A2 ヨコ：5.3 枚 / 分（60mm / 秒）
給 用 紙 サ イ ズ	紙	2 ロール給紙＋手差し 最大幅：594mm、最小幅：297mm
用 紙	紙	普通紙、再生紙、トレーシング紙*1、フィルム*1
印 字 サ イ ズ	度	最大*2：594mm×6,000mm、最小：297mm×210mm
欠 け 幅	幅	先端、左右：各 3mm±2mm、後端：5mm±2mm
連続プリント枚数	枚	1～999 枚
インターフェース	ー	イーサネット：1000/100/10BASE 対応
対応フォーマット	ット	KIP GL（HP-GL/GL/2,RTL 準拠）、DWF、TIFF、CALS G4 JPEG、PCX、PNG、KIP Script*3（PostScript3 互換）
プ リ ン タ ド ラ イ バ ー	ライバ	Windows プリンタドライバ（XP/Vista/7:32/64bit 対応） AutoCAD HDI ドライバ*4
消 費 電 力	力	プリンタ：最大 1.5kW
電 源	源	プリンタ：100V、15A、50/60Hz
ウ ォ ー ム ア ッ プ タ イ ム	アップ	3 分以下（23℃、定格電圧時）
大 き さ (W) × (D) × (H)	さ	KIP 1520：963mm×600mm×1020mm*5
質 量	量	KIP 1520：170kg

*1 指定紙、推奨紙については、販売担当者までお問い合わせください。
 *2 普通紙使用時、トレーシング紙およびフィルムは定形長
 *3 PDF・PS プリントオプションが必要です。
 *4 AutoCAD 2007～2013、LT2007～2013 に対応。
 *5 操作パネル、突起部、排紙トレイを除く

■ 排紙部オプション

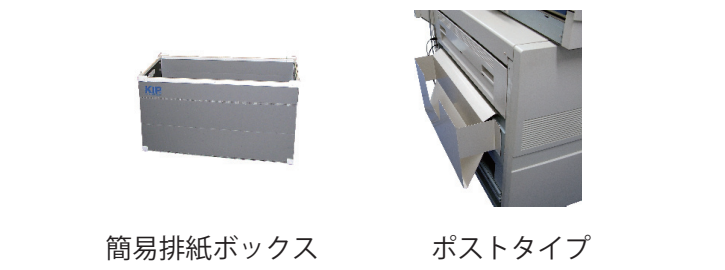

安全にお使いいただくために

◎ご使用の前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

◎ Windows® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD® DWF は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP RTL は米国ヒューレット・パカード社の登録商標です。◎ Adobe®、PostScript® は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。◎ その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎ 本プリンタ、スキャナの保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、製品の製造終了後 7 年間且つ販売終了後 5 年間です。（補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）◎ 記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎ 記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎ 詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。◎ カタログに使用した画像は一部ハメコミです。

KIP 製品情報

<http://www.kipjapan.com/>

KIP 製品に関するお問い合わせ

03-3756-1100

KIP 桂川電機株式会社

〒146-8585 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号

REV_12_1228J




The color of kip is green

KIP は持続可能な環境配慮を推進すべく製品設計することをモットーにしています。私たちの目指す所は、地球をグリーンにするために KIP 製品に用いる科学技術を常に改善し磨きを掛けていく事です。

KIP 製品の最も素晴らしい環境的効果は、実際に製品を操作することから生まれます。私たちのゴールはビジネス戦略の一部である環境配慮により、お客様により良い操作経験を提供すること—そしてそれがより優れた製品へと繋がるのです。

環境保護のため、KIP トナーカートリッジの回収にご協力ください。

◎ お問い合わせ・ご用命は...

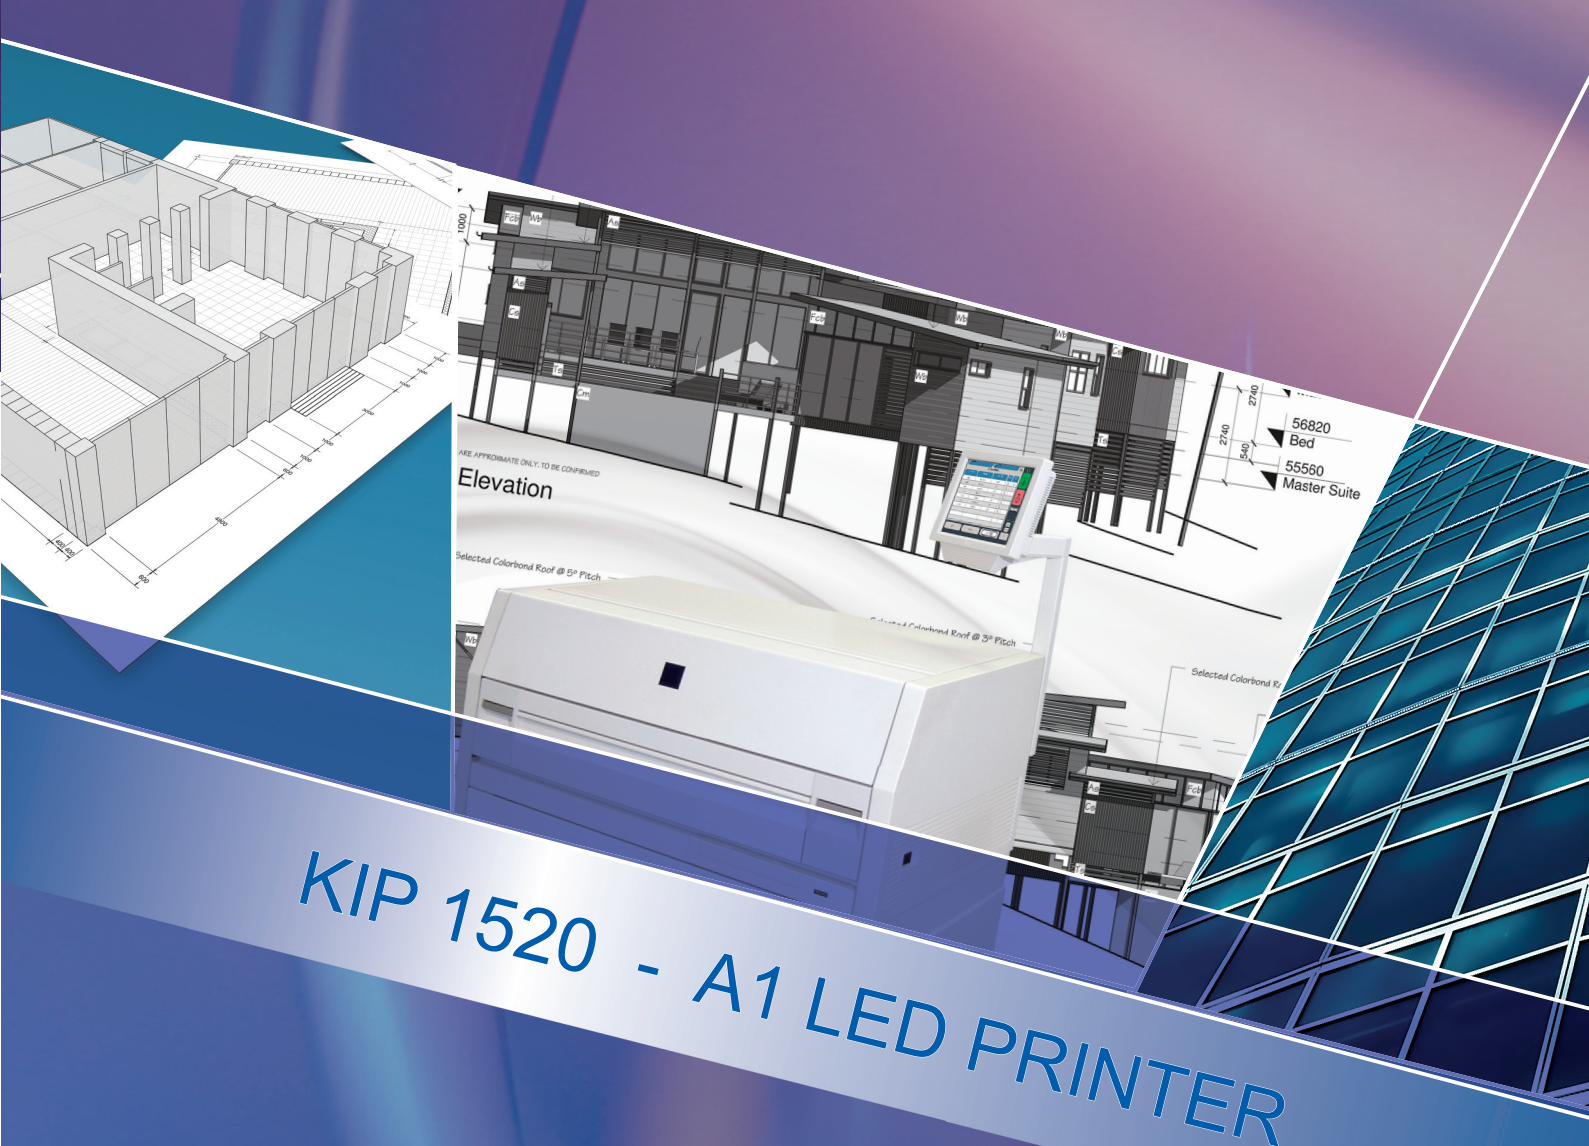

KIP 1520

Total Print MANAGEMENT

KIP 1520 の正確で精密なイメージ処理

KIP 1520 は、トナーを使用した画像技術により、速く、正確なプリントを可能にします。100% トナー効率の KIP HDP (High Definition Print) 技術は、濃い黒から滑らかな諧調性までを確実に再現します。

600 x 600 dpi のプリント解像度は、細部を優れた諧調で捉え、データに忠実な再現性を発揮します。

KIP 1520 で柔軟なプリント管理

KIP 1520 システムには、無制限のクライアントからアクセスができる強力なプリント管理ソフトウェアとドライバーが搭載されています。KIP PrintNETはフル機能を備えたウェブベースの表示/閲覧、プリントおよびプリント管理アプリケーションで、標準的なウェブブラウザを使用して企業のイントラネットやインターネット経由で KIP 1520 へ出力することができます。さらに、KIP Print は、同様の機能を備えた PC ベースのプリントアプリケーションで、FTP サイトへのプリントジョブの送信やネットワーク経由でのバッチプリントが可能です。TIFF、Jpeg などのイメージデータ、プロットファイルおよび PDF(オプション) ファイルを表示/閲覧、プリント指示ができます。また、プロットファイルをイメージファイルへ変換する機能も搭載しています。

Windows アプリケーションドライバー


KIP アプリケーションドライバは、コレートセット、複数プリントやセット出力に対応した高速スプール処理、会計用データ追跡やメディア選択などの 32 & 64 bit プリント機能に対応しています。

- ◇ Windows 7 対応 32 & 64 bit プリンタードライバー
- ◇ AutoCAD 2007 - 2013 ドライバー



KIP PrintNET

KIP Print NET では画像のプレビュー、ファイル設定、ジョブ作成、アカウント設定、ジョブキュー管理およびシステム管理ができます。これらはネットワーク上の PC に新たに特別なアプリケーションを入れる事無く、標準的なウェブブラウザにより稼働させることが出来ます。ユーザーはファイルを選択して、スケーリング、スタンピングやカラーマネージメントなどの画像調整を行い KIP システムに単一または複数のファイルを送ることができます。また、KIP PrintNET は、オンデマンドまたは指定した間隔でシステムの使用状況を詳細にメールレポートを生成します。

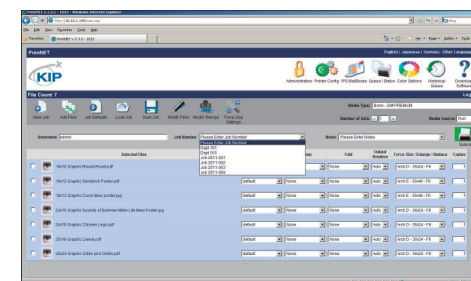

ウェブベースプリント



KIP AutoCAD Driver Features

- HDI ドライバー搭載
- メディア情報、システム情報の表示
- ラスターイメージコントロールが可能
- ガンマや濃度レベルを調整可能
- ユーザー名、ジョブ番号、ディスクリプションフィールドを含むジョブアカウンティング情報からデータ追跡が可能
- 普通紙、トレペ、フィルム、カスタム用紙を選択可能
- テキストおよびは保存されたイメージをスタンプ可能



KIP Print

KIP Print ネットワーク印刷ソフトウェアは、ワイドフォーマットのデジタルファイルのすべてのタイプから高品質のプリントセットを生成する、高速かつ正確な手段をオペレーターに提供するように設計されています。プリントジョブを作成するために直感的なりボンスタイルのユーザーインターフェースを採用し、カラムブラウジング、サムネールプレビューなど、プリフライトコントロールを備えています。モノクロ/カラードキュメントを効率的に印刷するために、カスタムプリント設定、コレートセットなどの機能を搭載しています。




Microsoft Certified KIP Windows Driver Features

- KIP 1520 との双方向コミュニケーション
- メディア情報、システム状況を表示
- モノクロおよびグレースケールでプリント
- 64 ビットオペレーションシステムに対応
- 1 ~ 999 枚のジョブセットプリントが可能
- ユーザー名、ジョブ番号、データ追跡情報をラベル付加してプリント
- ユーザー名、ジョブ番号、データ追跡情報によりジョブアカウンティング及びデータ追跡が可能
- デザイン、プロジェクトマネジメント、マークアップアプリケーションからの出力

KIP 1520 A1 サイズ LED プリンターは、分散された様々な環境での技術ドキュメントを素早くプリントするための基本機能を搭載しています。

Key Feature:

- ◇ プリント解像度：600 x 600dpi
- ◇ A1 サイズ 3.3 枚 / 分、A2 サイズ 5.3 枚 / 分
- ◇ 100% トナー効率で廃トナーなし
- ◇ 高精細プリント技術
- ◇ 再生紙対応
- ◇ リサイクル設計



前面排紙スタッカ (標準)